

B.Vrat AT 355TM 45st X=350mm

Dužina: X=350 mm Visina: Y=95 mm

014.0475.1



Vrat gorionika ABIMIG AT 355TM je profesionalni rotirajući MIG/MAG vrat gorionika pod uglom od **45° i dužine 350 mm**, dizajniran za ABIMIG A 355 gorionike. Omogućava optimalan pristup zavaru i brzo prilagođavanje različitim pozicijama zavarivanja.

014.H374.1

Šifra proizvoda: 014.H374

Proizvođač: Abicor Binzel

16 188 RSD

Neto cena: 13 490 RSD

Opis proizvoda

VRATOVİ GORIONİKA ABİMİG® A T

Kratki zastoji zahvaljujući brzom zameni vrata gorionika

Različite geometrije

Rotacija 360°

Savršeno prilagođeni zadatku zavarivanja: gorionici moraju odgovarati primeni. Zahvaljujući standardnom interfejsu sa navojem **M22 x 1,5**, svi ABİMİG® A T vratovi gorionika i osnovni gorionici mogu se kombinovati po potrebi.

Gorionici ABİMİG® A / A T dostupni su u različitim klasama snage, sa različitim geometrijama i funkcijama rotacije. Prilikom izbora vrata gorionika i osnovnog gorionika, obavezno proverite da li se tehničke karakteristike snage odabranih komponenti podudaraju sa vašim zadatkom zavarivanja.

i Napomena

Vrat gorionika = sa držačem kontaktne dizne, ali bez opreme: spirale (liner), gasne dizne i kontaktne dizne

□ DETALJAN SEO OPIS PROIZVODA

ABİMİG AT 355TM vrat gorionika 45° X350 mm je originalni industrijski deo namenjen MIG/MAG gorionicima serije ABİMİG A 355. Zahvaljujući **standardnom M22 x 1,5 interfejsu**, vrat se brzo i jednostavno menja, čime se smanjuju zastoji u radu i povećava produktivnost.

Model **TM** ima **metalnu spoljašnju cev**, što obezbeđuje veću otpornost na mehanička opterećenja i visoke temperature. Vrat je **rotirajući 360°**, što omogućava optimalno pozicioniranje gorionika u svim radnim položajima, posebno u teško dostupnim mestima.

Dužina vrata od **350 mm** omogućava bolji domet i ergonomiju pri zavarivanju većih konstrukcija. Ugao od **45°** pruža idealan balans između pristupačnosti i kontrole zavara, čineći ovaj vrat pogodnim za profesionalne radionice i industrijsku upotrebu.

Ovaj vrat gorionika je kompatibilan sa ABIMIG A 355 i ABIMIG AT 355 serijama i namenjen je profesionalnim zavarivačima koji zahtevaju pouzdane i dugotrajne komponente.

GLAVNE PREDNOSTI


- Rotirajući vrat gorionika 360°
- Metalna spoljašnja cev (TM model)
- Ugao: 45°
- Dužina: 350 mm
- Brza zamena zahvaljujući standardnom M22 × 1,5 navojnom interfejsu
- Kompatibilan sa ABIMIG A 355 gorionicima
- Profesionalna industrijska izrada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SEO-friendly)

- Tip: Vrat gorionika (Brennerhals)
- Model: ABIMIG AT 355TM
- Ugao: 45°
- Dužina (X): 350 mm
- Materijal: Metalna spoljašnja cev
- Rotacija: 360°
- Navoj: M22 × 1,5
- Primena: MIG/MAG zavarivanje

Deklaracija

- **Bruto težina:** 0.7 kg
- **Marka proizvođa:** Abicor Binzel

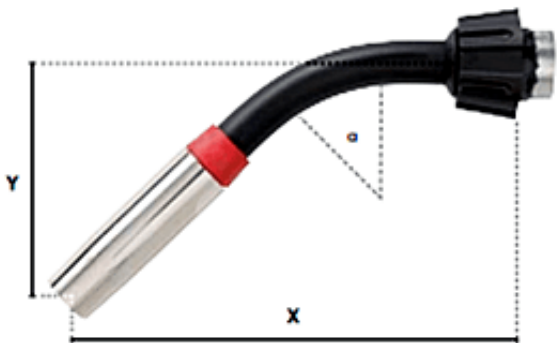

Torch necks ABIMIG® A T 355 / 355						
Type	Interface	α [angle]	X	Y	Part No. COBOLD neck*	Part No. Torch neck**
AT 355 / 355 extra short	Thi	45°	125 mm	75 mm	014.0667.1	014.H603.1
AT 355 / 355 short	Thi	45°	160 mm	85 mm	014.0669.1	014.H656.1
AT 355 / 355 standard	Thi	45°	185 mm	95 mm	014.0673.1	014.H603.1
AT 355 / 355 60°	Thi	60°	165 mm	110 mm	014.0671.1	014.H613.1
AT 355 / 355 60°	Thi	60°	250 mm	95 mm	014.0675.1	014.H676.1
AT 355 / 355 90°	Thi	45°	300 mm	95 mm	014.0677.1	014.H680.1
AT 355 / 355 extra short	SM	45°	125 mm	75 mm	014.0668.1	014.H683.1
AT 355 / 355 short	SM	45°	160 mm	85 mm	014.0670.1	014.H688.1
AT 355 / 355 standard	SM	45°	185 mm	95 mm	014.0674.1	014.H670.1
AT 355 / 355 60°	SM	60°	165 mm	110 mm	014.0672.1	014.H615.1
AT 355 / 355 60°	SM	60°	195 mm	95 mm	014.0680.1	014.0541.1
AT 355 / 355 90°	SM	90°	220 mm	95 mm	014.H570.1	014.0649.1

*COBOLD neck is T 355 / 355 neck equipped with a neck base and gun neck 355/355/ABIMIG 18 and connect to COBOLD 18/12

